

Technik-News

2/2009

bringing materials to *life*™

LaDekosystem für hochwertige Oberflächen.

Diese Technik-News informiert über praktische Erfahrungen mit Spachteltechniken der Qualitätsstufe Q 3 im LaDekosystem. Aufgrund der hervorragend abgestimmten Systemkomponenten ist das LaDekosystem perfekt geeignet, eine Oberfläche der Qualitätsstufe 3 zu erreichen und herkömmlichen Gipsplattenkonstruktionen deutlich überlegen.

LaDeko, die patentierte Gipsplatte.

- LaDeko Gipsplatten nach DIN EN 520 Plattentyp A oder DF, nach DIN 18 180 Plattenart GKB oder GKF
 - grundierter, weißer, sehr glatter und porenfreier Karton

LaDekofix, der imprägnierte Fugenspachtel.

- LaDekofix Fugenspachtel nach DIN EN 13963 Typ 3 B
- Fugenfüller und Finish-Spachtel in Einem
 - schwindungsarm und imprägniert
 - Verspachtelungen mit und ohne Bewehrungsstreifen
 - Auf ein exaktes Mischungsverhältnis achten, 5 kg LaDekofix in zwei Liter reines Leitungswasser gleichmäßig einstreuen
 - Verarbeitungszeit ca. 50 Minuten

LaFillfix, für die alternative Spachteltechnik.


- LaFillfix Fugenspachtel nach DIN EN 13963 Typ 3 A
- Fugenfüller und Finish-Spachtel in Einem
 - pastöser, gebrauchsfertiger Spachtel
 - Verspachtelungen mit Bewehrungsstreifen



Kontakt

LAFARGE GIPS GMBH
Technischer Service
Tel.: 06171 / 61 33 33
Fax: 06171 / 61 39 20

E-Mail: hotline.gips@lafarge.com

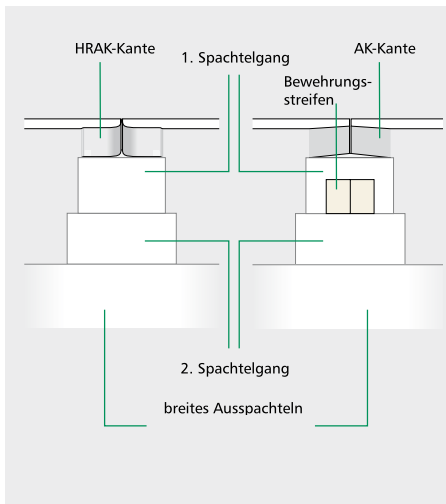

LaDekosystem, zwei Spachteltechniken, die überzeugen

LaDekosystem ist das erste streich- und tapezierfertige Ausbauprogramm für den trockenen Innenausbau von Lafarge Gips. Beide Spachteltechniken sind perfekt geeignet, um eine Oberfläche der Qualitätsstufe Q 3 zu erreichen.

Ein scharfes Abziehen der restlichen Kartonoberfläche ist nicht erforderlich.

■ LaDekosystem als weiße grundierte Oberfläche

- LaDeko Gipsplatten und LaDekofix im System verarbeiten
- Im Wandbereich raumhohe Platten verwenden
- Querfugen von einlagig beplankten Wänden mit einem Profil hinterlegen
- Im Deckenbereich Querfugen parallel zum Streiflicht anordnen
- Plattenquerkanten müssen angefast werden und sind vor dem Verspachteln mit einem feuchten Pinsel oder Schwamm zu säubern
- Innerhalb von 24 h nach dem Verspachteln LaDekofix mit einem Hand- oder Schwingschleifer- und Schleifpapier, Körnung 120 - 200 bearbeiten
- Kartonoberfläche nicht anschleifen
- Oberflächenqualität Q 3 ohne ein scharfes Abziehen der restlichen Kartonoberfläche

■ LaDekosystem als weiße Oberfläche mit einer Verspachtelung nach Qualitätsstufe 3

- LaDeko Gipsplatten und Grundverspachtelung, 1. Spachtelgang, mit LaDekofix und Bewehrungsstreifen
- 2. und 3. Spachtelgang im Längs- und Querfugenbereich mit LaFillfix, pastöser, gebrauchsfertiger Fugenfüller und Finishspachtel nach DIN EN 13963 Typ 3 A
- Ein breites Ausspachteln der Fugen problemlos möglich
- Im Bedarfsfall lassen sich die gespachtelten Bereiche sehr gut schleifen
- Oberflächenqualität Q 3 ohne ein scharfes Abziehen der restlichen Kartonoberfläche
- Vor der weiteren Beschichtung sind die Spachtelflächen mit geeigneten Grundierungen zu behandeln
- Anordnung und Vorbehandlung der Querfugen siehe Punkt LaDekosystem als weiße und grundierte Oberfläche



LAFARGE GIPS GMBH
Frankfurter Landstraße 2-4
D-61440 Oberursel
Tel. (+49) 61 71/61 33 33
Fax (+49) 61 71/61 39 20



www.lafarge-gips.de